


钢板吊

- 专业级技术水平；
- 与行车或吊运设备配合使用；
- 出厂前通过1.5倍的过载测试；
- 吊环角度可根据钢板重心的位置自动调整；
- 坚固的凸轮夹紧机构，确保安全吊运。

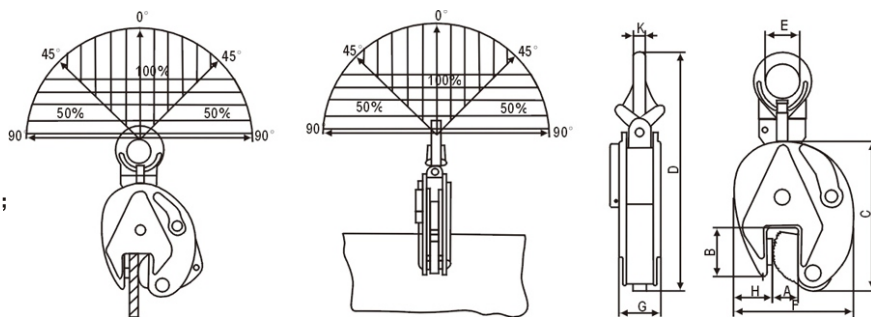

货 号			BT02164	BT02165	BT02166	BT02167
额定载重	kg		500	1000	2000	3000
测试载荷	KN		7.35	14.7	29.4	44.1
钢钳开口	mm		0-15	0-20	0-25	0-30
尺寸	A	mm	0-17	0-22	0-27	0-32
	B	mm	44	63	76	85
	C	mm	128	167	202	237
	D	mm	212	295	370	418
	E	mm	30	48	70	75
	F	mm	103	138	164	193
	G	mm	36	50	52	78
	H	mm	35	51	56	59
	K	mm	10	12	16	20
净重	kg		1.9	4.8	6.5	15