
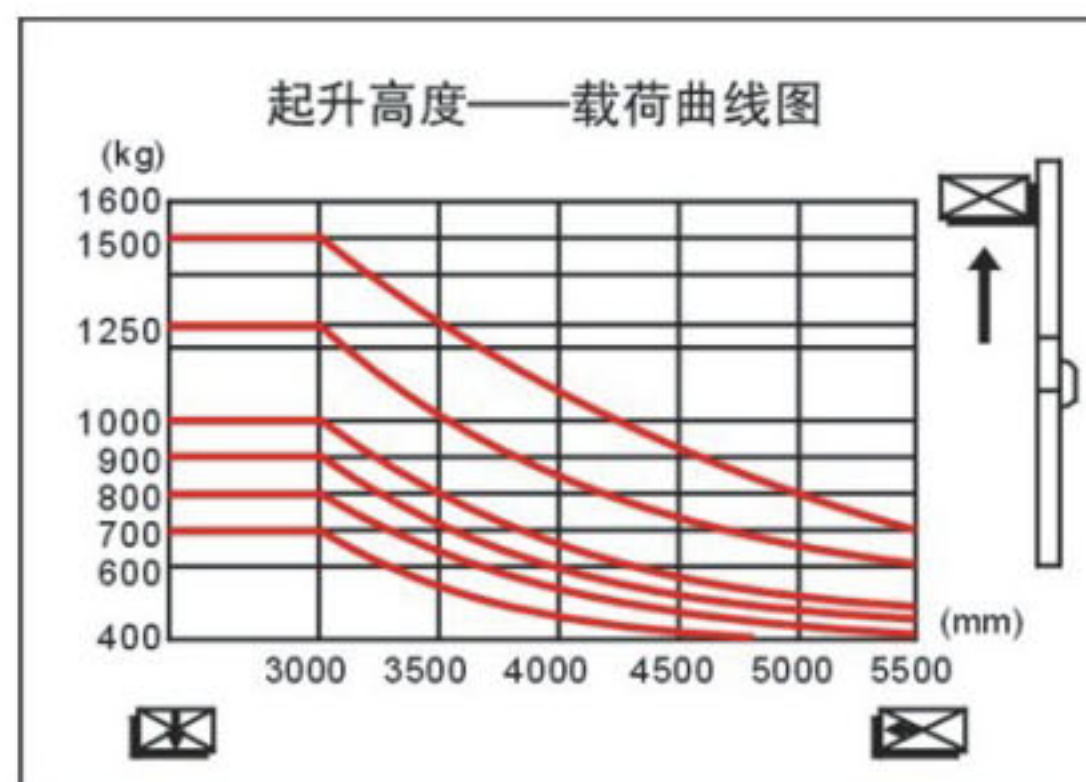


货叉前移式全电动堆高车

- 货叉可以前后伸缩，剪叉伸缩距离在500mm以上；
- 转弯半径小，适合在狭窄的通道内使用；
- 作业时货叉伸缩平稳，无冲击；
- 改良后的设计进一步提高了额定载重量和起升高度；
- 护栏为选配。

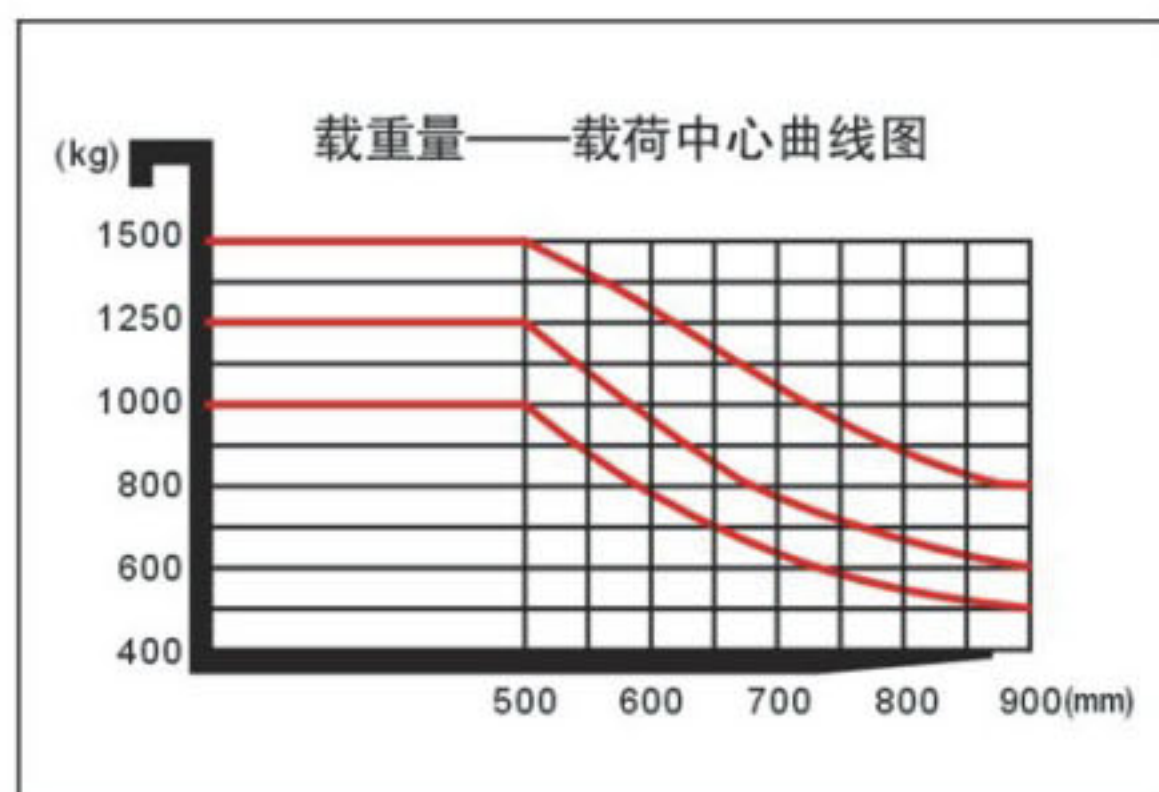

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co., Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区
Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

货 号	BT08301	BT08302	BT08303	BT08304	BT08305
驱动方式	电动				
驾驶方式	站驾式				
额定载荷 (Q)	kg	1000			
载荷中心距(c)	mm	500			
前悬距(x)	mm	375			
货叉倾角(前/后)(α/β)		2° /5°			
轴距(y)	mm	1290	1290	1380	1380
自重(含蓄电池)	kg	1420	1480	1850	2050
轴负载,空载时前/后轴	kg	830/590	880/600	1130/720	1280/770
轴负载,货叉前移, 负载前/后轴	kg	540/1880	550/1930	1000/1850	1040/1910
轴负载,货叉收回, 负载前/后轴	kg	1020/1420	1040/1440	1230/1620	1280/1670
轮子		聚氨酯			
轮子尺寸,前轮	mm	250×82			
轮子尺寸,后轮	mm	150×82			
轮,前后数量(x=驱动轮)		1+2			
前轮轮距(b10)	mm	650	650	790	790
后轮轮距(b11)	mm	980			
门架/货叉-前/后倾角	Grad	2/5			
门架缩回时高度(h1)	mm	2085	2585	2200	2360
自由提升高度(h2)	mm			1575	1700
起升高度(h3)	mm	3000	4000	4500	5000
作业时门架最大高度(h4)	mm	4020	4870	5570	6070
总体长度(L1)	mm	2185	2185	2235	2235
叉面至后端长度(L2)	mm	1125			
车体宽度(b1/b2)	mm	1200/950			
货叉尺寸(s/e/L)	mm	40/100/1070			
货叉延伸长度	mm	500			
前移距离(L4)	mm	500			
轴距中心离地间隙(m2)	mm	50			
通道宽度,托盘1000×1200 (1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2650	2650	2680	2680
通道宽度,托盘800×1200 (1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2650	2650	2680	2680
转弯半径(Wa)	mm	1750	1750	1780	1780
行驶速度(满载/空载)	km/h	4.5/5	4.5/5	4.8/5	4.8/5
提升速度(满载/空载)	m/s	0.12/0.15			
下降速度(满载/空载)	m/s	0.2/0.15			
最大爬坡能力(满载/空载)	%	5/12			
行车制动		电磁制动			
驱动电机功率	kw	1.6			
提升电机功率	kw	3.3			
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/320			
蓄电池重量	kg	275			
蓄电池尺寸(长×宽×高)	mm	812×270×535			
驾驶员耳边噪音等级符合 DIN12053	dB (A)	70			

货 号	BT08306	BT08307	BT08308	BT08309	BT08310
驱动方式	电动				
驾驶方式	站驾式				
额定载荷 (Q)	kg	1200			
载荷中心距(c)	mm	500			
前悬距(x)	mm	375			
货叉倾角(前/后)(α/β)		2° /5°			
轴距(y)	mm	1290	1290	1380	1380
自重(含蓄电池)	kg	1440	1500	1870	2070
轴负载,空载时前/后轴	kg	840/600	890/610	1140/730	1250/720
轴负载,货叉前移, 负载前/后轴	kg	640/2050	650/2050	1110/2010	1160/2060
轴负载,货叉收回, 负载前/后轴	kg	1120/1570	1140/1590	1330/1790	1380/1840
轮子		聚氨酯			
轮子尺寸,前轮	mm	250×82			
轮子尺寸,后轮	mm	150×82			
轮,前后数量(x=驱动轮)		1+2			
前轮轮距(b10)	mm	650	650	790	790
后轮轮距(b11)	mm	980			
门架/货叉-前/后倾角	Grad	2/5			
门架缩回时高度(h1)	mm	2085	2585	2200	2360
自由提升高度(h2)	mm			1575	1700
起升高度(h3)	mm	3000	4000	4500	5000
作业时门架最大高度(h4)	mm	4020	4870	5570	6070
总体长度(L1)	mm	2185	2185	2235	2235
叉面至后端长度(L2)	mm	1125			
车体宽度(b1/b2)	mm	1200/950			
货叉尺寸(s/e/L)	mm	40/100/1070			
货叉延伸长度	mm	500			
前移距离(L4)	mm	500			
轴距中心离地间隙(m2)	mm	50			
通道宽度,托盘1000×1200 (1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2650	2650	2680	2680
通道宽度,托盘800×1200 (1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2650	2650	2680	2680
转弯半径(Wa)	mm	1750	1750	1780	1780
行驶速度(满载/空载)	km/h	4.5/5	4.5/5	4.8/5	4.8/5
提升速度(满载/空载)	m/s	0.12/0.15			
下降速度(满载/空载)	m/s	0.2/0.15			
最大爬坡能力(满载/空载)	%	5/12			
行车制动		电磁制动			
驱动电机功率	kw	1.6			
提升电机功率	kw	3.3			
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/320			
蓄电池重量	kg	275			
蓄电池尺寸(长×宽×高)	mm	812×270×535			
驾驶员耳边噪音等级符合 DIN12053	dB (A)	70			

货 号	BT08311	BT08312	BT08313	BT08314	BT08315
驱动方式	电动				
驾驶方式	站驾式				
额定载荷 (Q)	kg	1500			
载荷中心距(c)	mm	500			
前悬距(x)	mm	365			
货叉倾角(前/后)(α/β)		2° /5°			
轴距(y)	mm	1285	1285	1350	1350
自重(含蓄电池)	kg	1740	1830	1950	2050
轴负载,空载时前/后轴	kg	1010/730	1020/750	1180/770	1230/820
轴负载,货叉前移, 负载前/后轴	kg	840/2390	850/2410	1300/2150	1350/2200
轴负载,货叉收回, 负载前/后轴	kg	1310/1930	1320/1975	1530/1920	1580/1970
轮子		聚氨酯			
轮子尺寸,前轮	mm	250×82			
轮子尺寸,后轮	mm	150×82			
轮,前后数量(x=驱动轮)		1+2			
前轮轮距(b10)	mm	670			
后轮轮距(b11)	mm	1094			
门架/货叉-前/后倾角	Grad	2/5			
门架缩回时高度(h1)	mm	2140	2640	2200	2360
自由提升高度(h2)	mm			1575	1700
起升高度(h3)	mm	3000	4000	4500	5000
作业时门架最大高度(h4)	mm	4070	4920	5570	6070
总体长度(L1)	mm	2175	2175	2190	2190
叉面至后端长度(L2)	mm	1125			
车体宽度(b1/b2)	mm	1200-1600/950			
货叉尺寸(s/e/L)	mm	40/100/1070			
货叉延伸长度	mm	500			
前移距离(L4)	mm	500			
轴距中心离地间隙(m2)	mm	50			
通道宽度,托盘1000×1200 (1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2600	2600	2630	2630
通道宽度,托盘800×1200 (1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2600	2600	2630	2630
转弯半径(Wa)	mm	1700	1700	1730	1730
行驶速度(满载/空载)	km/h	4.5/5	4.5/5	4.8/5	4.8/5
提升速度(满载/空载)	m/s	0.095/0.12			
下降速度(满载/空载)	m/s	0.2/0.15			
最大爬坡能力(满载/空载)	%	5/12			
行车制动		电磁制动			
驱动电机功率	kw	1.6(2.2)			
提升电机功率	kw	3.3			
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/320			
蓄电池重量	kg	275			
蓄电池尺寸(长×宽×高)	mm	812×270×535			
驾驶员耳边噪音等级符合 DIN12053	dB (A)	70			